


# Узел мощности MSP 50 (сервисный код 00892)

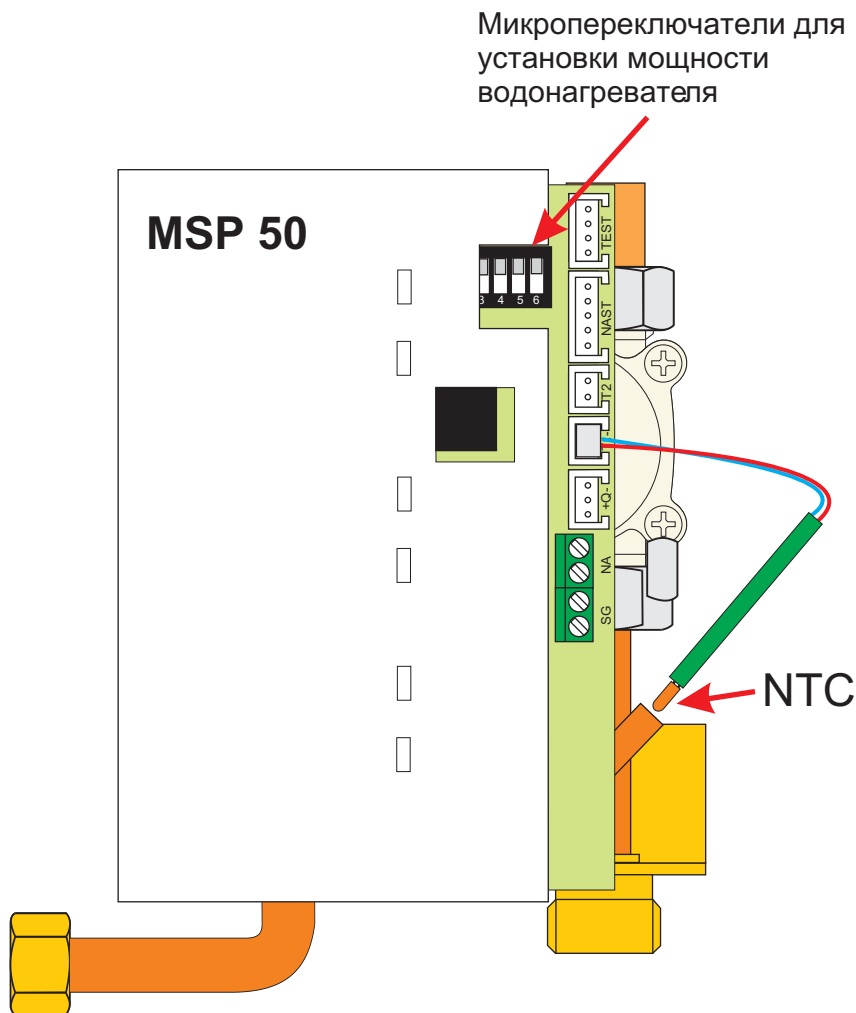

Для установки мощности водонагревателя необходимо установить соответствующую комбинацию микропереключателей согласно приложенной схеме. Электрическое подключение остаётся без изменений, аналогично как MSP - 023.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Узел мощности MSP 50 может работать только с датчиком температуры NTC (сервисный код 00902)..**

**Датчик DS 1820 не будет работать с новым узлом мощности.**



6,75 кВТ



18,75 кВТ



7,50 кВТ



19,50 кВТ



8,25 кВТ



20,25 кВТ



9,00 кВТ




21,00 кВТ



9,75 кВТ



21,75 кВТ



10,50 кВТ



22,50 кВТ



11,25 кВТ



23,25 кВТ



12,00 кВТ




24,00 кВТ



12,75 кВТ




24,75 кВТ



13,50 кВТ




25,50 кВТ



14,25 кВТ




26,25 кВТ



15,00 кВТ



27,00 кВТ



15,75 кВТ



27,75 кВТ



16,50 кВТ




28,50 кВТ



17,25 кВТ



29,25 кВТ



18,00 кВТ



30,00 кВТ